


LOOK | **PIEDRA**

<b>MODELO:</b>	White Carrara
<b>FORMATO:</b>	30x61
<b>ESPECIFICACIÓN:</b>	ISO 13006:2018 - GRUPO Bla - Anexo G - No Modular - G.1
<b>SERIE:</b>	Piedra
<b>ACABADO:</b>	Mate
<b>SUPERFICIE:</b>	Lisa
<b>DIMENSIONES:</b>	303 mm x 610 mm x 9,0 mm
<b>NÚMERO DE CARAS:</b>	6

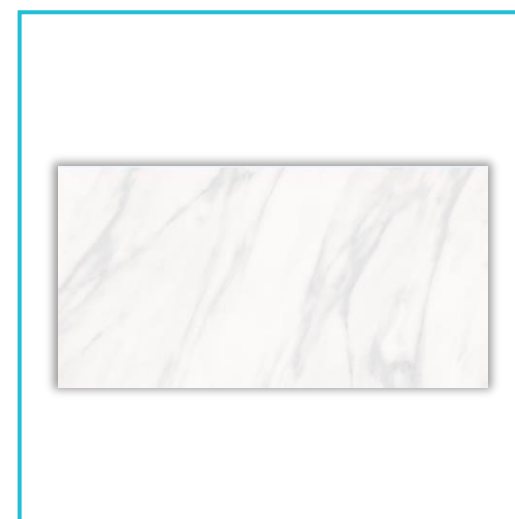

Ref: 110013597

	NORMA		REQUISITO	RESULTADO
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-2</b>	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6 % / ± 2,0 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Espesor (% - mm)	± 5,0 % / ± 0,5 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % / ± 1,5 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm	CUMPLE
	<b>ISO 10545-2</b>	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa.	CUMPLE
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-3</b>	Absorción de Agua (%)	Ev ≤ 0.5% Máximo individual 0,6%	0,3%
	<b>ISO 10545-4</b>	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N)	Mín. 1300 N	CUMPLE
	<b>ISO 10545-4</b>	Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	Mín. 35 N/mm <sup>2</sup> Mínimo Individual 32	CUMPLE
	<b>ISO 10545-7</b>	Resistencia a la Abrasión Superficial	Reporte de CU	IV
	<b>EN-101</b>	Dureza MOHS	Mínimo 5,0	6,5
	<b>CELIMA</b>	TRÁFICO	Determinado por el fabricante	ALTO
	<b>ANSI A137.1</b>	Coefficiente de Fricción Dinámico en húmedo	Determinado por el fabricante	DCOF ≥ 0,42
	<b>ISO 10545-12</b>	Resistencia a la Helada	Método de ensayo disponible	NO APLICA
<b>ISO 10545-11</b>	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerida	CUMPLE	
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	<b>ISO 10545-14</b>	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3	CUMPLE
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	El fabricante establece clasificación	CUMPLE
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	Método de ensayo disponible	CUMPLE
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mínimo B	CUMPLE
<b>EMBALAJE</b>	<b>Embalaje:</b>		Piezas por caja M2 por caja Peso por caja Cajas por pallet	9 piezas 1,66 m <sup>2</sup> 34.6 kg 32 cajas
	<b>INSTALACIÓN Y USO</b>	<b>Enchape:</b>	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 5mm	
		<b>Limpieza profunda:</b>	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.	
		<b>Mantenimiento:</b>	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.	
<b>CELIMA</b>	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018.			
	"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex G (Normative), Table G.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev ≤ 0,5%, Group Bla.			
	Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.			
<b>31 de Enero de 2023</b>				

<b>CERTIFICACIONES</b>	<p>Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9108646499</p>		<p>INACAL DA - Perú Laboratorio de Ensayo Acreditado Registro N°LE - 171</p>
------------------------	--	--	--