

Certificación de The International Association of Plumbing and Mechanical Officials.



Descripción

Sanitario ecológico de una sola pieza de aro redondo, de diseño moderno con perfiles amigables, cálido y acogedor ideal para los espacios de hoy.

Sanitario de Alta Eficiencia (SAE) con sistema de pulsador lateral:
Consumo de agua: 4.8 Lpf/1.28Gpf
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento).

Cumple con las normas más exigentes del mercado:
ASME A112.19.2 / C SA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú).

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica).

Acción de sifón de máxima eficiencia.

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Espejo de agua: 196 x 154 mm

Sello hidráulico: 51 mm

Se incluye de fábrica

Válvula con sistema de pulsador lateral.

Asiento plástico Trebol de aro redondo (42 cm) con bisagras de caída lenta.

Anillo de cera Trebol.




Requerimientos de instalación

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305 mm).

Punto de agua Ø1/2".

Tubo de abasto TREBOL, de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.

Kit pernos de anclaje TREBOL de 1/4"x2 3/4" con capuchones plásticos.

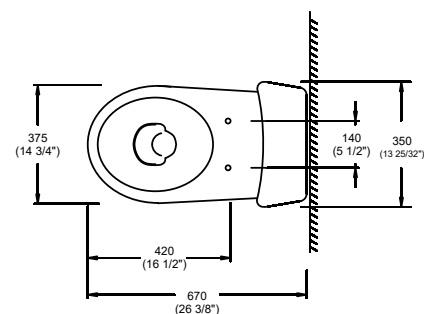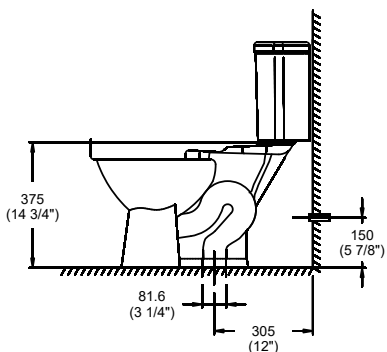

Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 670 (26 3/8")
Ancho: 350 (13 25/32")
Alto: 680 (26 3/4")

Material

Loza vitrificada

Peso

27.70Kg / 61.07lb



Certificación de The International Association of Plumbing and Mechanical Officials.

