



CODIGO TAZA: 110018033 ESTANQUE: 110009194



## Descripción

Sanitario Ecoeficiente de dos piezas de aro redondo, diseño de tamaño práctico que permite instalarse en cualquier tipo de ambiente.

Sanitario de alta eficiencia (SAE) con sistema de doble pulsador:  
Consumo de agua: 4.8Lpf/1.28Gpf (para descarga completa: sólidos) y 4.0Lpf/1.05Gpf. (para media descarga: líquidos)  
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento)

Cumple con las normas más exigentes del mercado:  
ASME A112.19.2 / CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú)

Cerámica vitrificada por proceso de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Acción de sifón de máxima eficiencia

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

## Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 48mm de diámetro en promedio

Espejo de agua: 200x 166mm

Sello hidráulico: 53mm

## Se incluye de fábrica

Válvulas con sistema de pulsador doble.

## Requerimientos de instalación

Asiento plástico de aro redondo (42cm) con bisagras de caída estándar.


Tubo de abasto TREBOL, de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.

Kit pernos de anclaje con capuchones plásticos.

Anillo de cera

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Punto de agua Ø1/2".

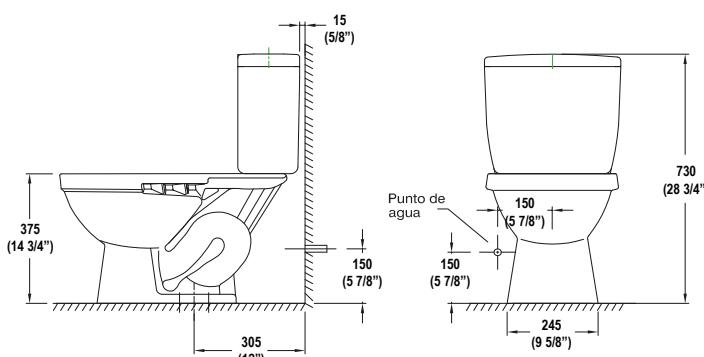

### Medidas nominales


Dimensiones:  
Fondo: 665 (26 1/8")  
Ancho: 400 (15 3/4")  
Alto: 730 (28 3/4")

### Material

Loza vitrificada

### Peso:

Taza: 13.32Kg / 29.37lb  
Estanque: 12.55Kg / 27.66lb

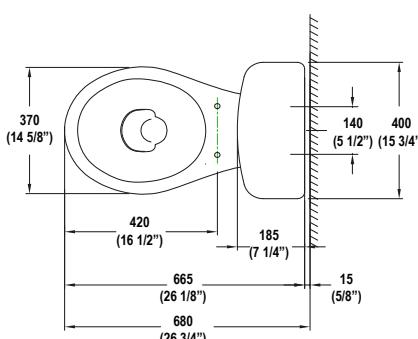

Certificación de The International Association of Plumbing and Mechanical Officials.

